

Smörjning

Enligt stadgarna är det medlemmarna som ansvarar för underhåll av fönstrens isolerglaskassett, beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning (ej utsidan).

Skötselinstruktionen som delades ut i samband med fönsterbytet finns på föreningens webbplats, kungsgarden.hsbrfwebb.se.

Av skötselinstruktionen framgår bland annat att beslagen ska rengöras och smörjas minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar och låshus smörjs med tunn silikonolja eller annan vattenfri olja.


Minska risken för havererade spanjoletter genom att underhålla fönstren enligt nedan.



Spanjoletten löper i ett spår i fönsterbågens underkant. Bilden visar fönsterbågens undersida. Smörj låshuset i gliporna mellan låshuset och fönsterbågen, på båda sidor om låshuset. Fingret pekar på glipan på ena sidan av låshuset.



Använd silikonspray med lång pip för att spraya i gliporna.

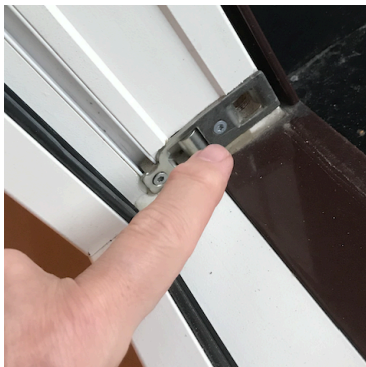

I fönsterkarmarnas sidor sitter metallrullar som spanjoletten ska glida mot. Smörj rullarna.